



Ekskluzywna technologia

Agromulch

Silver

Regulacja kąta ustawienia talerzy

Regularna i jednolita praca

Pochylone zabezpieczenie sprężynowe

Lepsza kompaktowość

Regulacja wysokości talerzy

Doskonałe wyrównanie powierzchni



Wał Flexi-roll

Szeroki wybór wałów w zależności od rodzaju gleby


Zestaw ostrzegawczy

Bezpieczeństwo na drodze

Dodatni kąt talerzy

Tworzenie regularnego mulczu

Zabezpieczenie sprężynowe

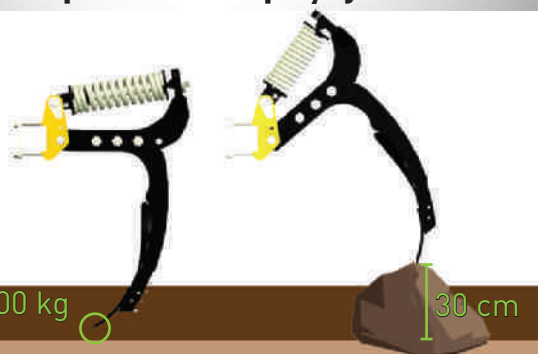

- Odblokowanie przy końcówce : ciężar + 500 kg
- Duże wychylenie zęba
- Zabezpieczenie non-stop

Podwójny szereg talerzy




- Powierzchniowe spulchnianie po żniwach
- Tworzenie jednolitego mulczu na całej szerokości roboczej
- Doskonałe wyrównanie powierzchni

Całoroczne intensywne użytkowanie

Praca do 25 cm

Od 5 do 12 km/h

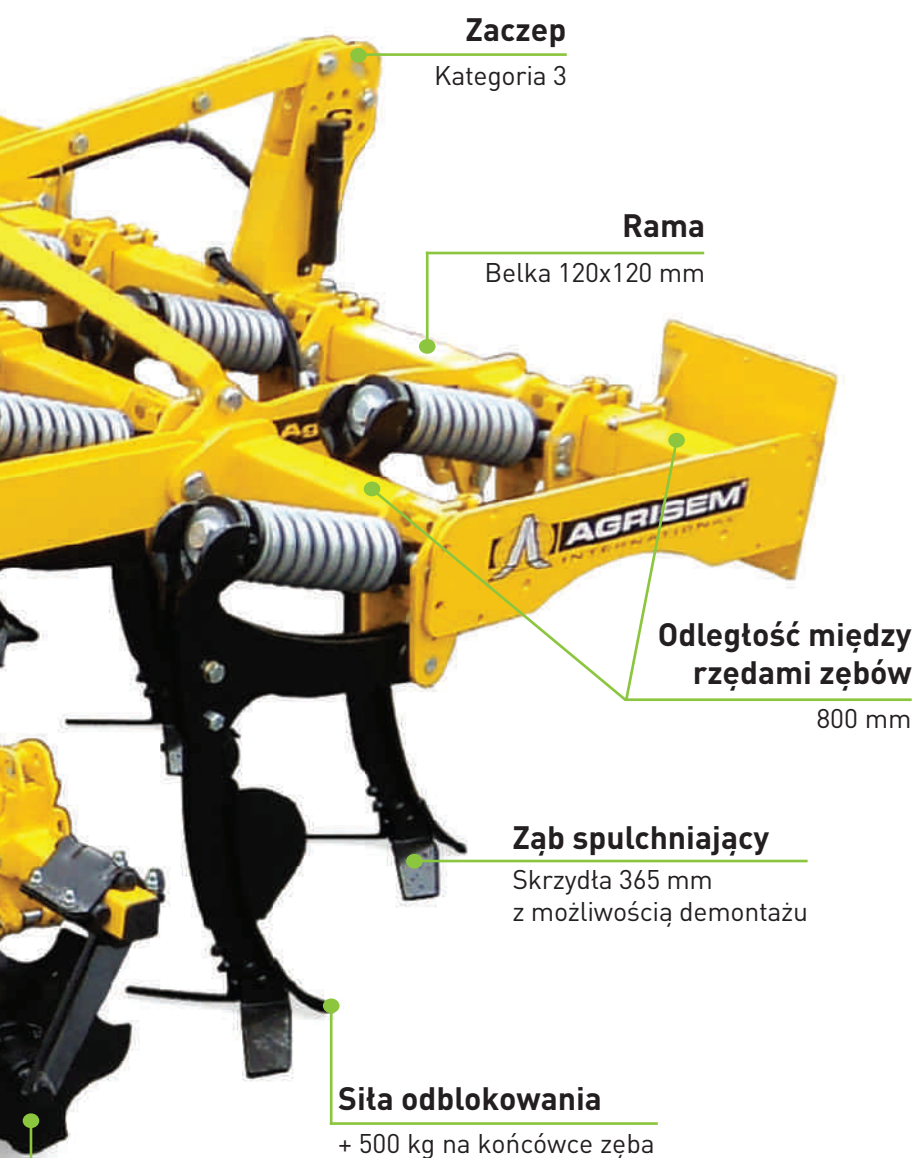

Talerz wyrównujący

Kroje talerzowe z łożyskami bezobstugowymi



Nowość

Ostrze szczelinowe

PATENT

Zastępując zęby ostrzami maszyną staje się spulchniaczem.

- + - 1 maszyna do 2 funkcji
- Całoroczne użytkowanie
- Oszczędność paliwa

Jednolita praca



- + - Intensywne mieszanie resztek poźniowych
- Tworzenie jednolitego mulczu na całej szerokości roboczej
- Doskonałe wyrównanie powierzchni

Wyrównanie



- + - Równomierne wyrównanie powierzchni
- Lepsza struktura gleby
- Doskonałe zagęszczenie

Charakterystyka

ZAWIESZANY	Modele nieskładane		Modele składane		
	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Szerokość pracy					
Waga (kg) z wałem klatkowym 1 szereg talerzy	1 760	2 130	2 700	3 200	3 700
Moc ciągnika (KM)	100 - 140	120 - 160	140 - 180	160 - 200	180 - 260
Ilość zębów	8	10	12	14	16
Ilość talerzy Ø460 1 szereg	8	10	12	14	16
Ilość talerzy Ø460 2 szeregi	16	20	22	26	30

W A Ł Y




Klatkowy Ø526



Flexi-Roll Ø600



V-Sem Ø600



T-Sem Ø620



439 rue de l'Étang - Beaucé Tel.: +33 (0)2 40 77 40 48 agrisem@agrisem.com
44850 LIGNÉ - FRANCJA Faks: +33 (0)2 40 77 45 45 www.agrisem.com

Twój dealer